

PrestandadeklARATION
Ytelseerklæring
Ydeevnedeklaration
Declaration of performance

SVENSK STANDARD
S-EN 1090-1:2009+A1:2011
Fastställt/Approved: 2011-12-08
Publicerad/Published: 2012-09-04 (Korrigerad version)
Utgåva/Edition: 1
Språk/Language: svenska/Swedish
ICS: 91.080.10

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner
Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse
ställda krav
Execution of steel structures and aluminium
Part 1: Requirements for conformity assessment
components

DoP06

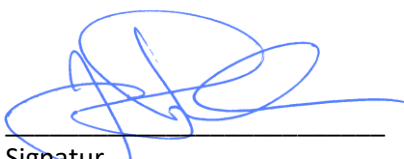
Ej bärande typ C S250GD med duk/gummi, ID13B

SE- Prestandadeklaration EN 14195

DoP06 Ej bärande Typ C S250GD med duk/gummi ID13B

- | 1 | Produkttypens unika identifikationskod: | Stålprofiler av typ C enligt EN 14195 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|-----|--|----------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----|--|
| 2 | Typ-, parti- eller serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: | C-dimension eller C+-dimension med PT-EP-dimension eller PT-TF-dimension | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsetts av tillverkaren: | Metal framing component for gypsum plasterboard systems | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tillverkarens namn, registrerade handelsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11.5: | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA
+46 587-818 80
info@europrofil.se | | | | | | | | | | | | |
| 6 | System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukters prestanda enligt bilaga V i CPR: | System 4 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: | Ej relevant. Kontroll av första typprovning, ITT, samt tillverkningskontroll, FPC, genomförs av tillverkaren. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Väsentliga egenskaper</th> <th>Prestanda</th> <th>Harmoniserad teknisk specifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reaction to fire – R2F</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yield strength</td> <td>Min 250 N/mm²</td> <td>EN 10346</td> </tr> <tr> <td>Dangerous substances – DS</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation | Reaction to fire – R2F | NPD | | Yield strength | Min 250 N/mm ² | EN 10346 | Dangerous substances – DS | NPD | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation | | | | | | | | | | | | |
| Reaction to fire – R2F | NPD | | | | | | | | | | | | | |
| Yield strength | Min 250 N/mm ² | EN 10346 | | | | | | | | | | | | |
| Dangerous substances – DS | NPD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Prestanda för de produkter som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utföras på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. | | | | | | | | | | | | | |

Undertecknat för tillverkaren av:
Johan Henriksson, Produktchef
Nora, Sverige, 2018-06-07

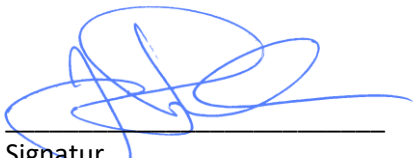

 Signatur

NO- Ytelseerklæring 14195

DoP06 Ej bærende Typ C S250GD med duk/gummi ID13B

- | 1 | Identifikasjonskode for produkttypen: | Stålprofil type C i henhold til EN 14195 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----|--|----------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----|--|
| 2 | Type-/parti-/serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikel 11 nr 4: | C-dimensjon eller C+-dimensjon med PT-EP-dimensjon eller PT-TF-dimensjon | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: | Metal framing component for gypsum plasterboard systems | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikel 11.5: | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA
+46 587-818 80
info@europrofil.se | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V i CPR: | System 4 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Der som ytelseerklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | Ikke relevant. Innledende typeprøving, ITT, og produksjonskontroll, FPC, gjennomføres av produsenten | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Angitt ytelse | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Vesentlige egenskaper</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ytelse</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Harmonisert teknisk spesifikasjon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Reaction to fire – R2F</td> <td style="padding: 5px;">NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Yield strength</td> <td style="padding: 5px;">Min 250 N/mm²</td> <td style="padding: 5px;">EN 10346</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dangerous substances – DS</td> <td style="padding: 5px;">NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon | Reaction to fire – R2F | NPD | | Yield strength | Min 250 N/mm ² | EN 10346 | Dangerous substances – DS | NPD | |
| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon | | | | | | | | | | | | |
| Reaction to fire – R2F | NPD | | | | | | | | | | | | | |
| Yield strength | Min 250 N/mm ² | EN 10346 | | | | | | | | | | | | |
| Dangerous substances – DS | NPD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 8. Denne ytelse erklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4. | | | | | | | | | | | | | |

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Johan Henriksson, Produktsjef
Nora, Sverige, 2018-06-07



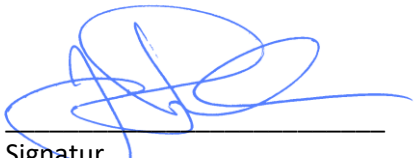
Signatur

DK- Ydeevnedeklaration 14195

DoP06 Ej bärande Typ C S250GD med duk/gummi ID13B

- | 1 | Varetypens unikke identifikationskode: | Stålprofil type C i henhold til EN 14195 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------|---------|--|------------------------|-----|--|----------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----|--|
| 2 | Type, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: | C-dimension eller C+-dimension med PT-EP-dimension eller PT-TF-dimension | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: | Metal framing component for gypsum plasterboard systems | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11.5: | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA
+46 587-818 80
info@europrofil.se | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne jf. bilag V i CPR: | System 4 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: | Ikke relevant da fabrikanten gennemfører typeprøvning og produktionskontrol | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Væsentlige egenskaber</th> <th>Ydeevne</th> <th>Harmoniserede tekniske specifikationer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reaction to fire – R2F</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yield strength</td> <td>Min 250 N/mm²</td> <td>EN 10346</td> </tr> <tr> <td>Dangerous substances – DS</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer | Reaction to fire – R2F | NPD | | Yield strength | Min 250 N/mm ² | EN 10346 | Dangerous substances – DS | NPD | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer | | | | | | | | | | | | |
| Reaction to fire – R2F | NPD | | | | | | | | | | | | | |
| Yield strength | Min 250 N/mm ² | EN 10346 | | | | | | | | | | | | |
| Dangerous substances – DS | NPD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. | | | | | | | | | | | | | |

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Johan Henriksson, Produktsjef
Nora, Sverige, 2018-06-07

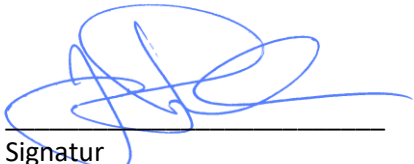

 Signatur

EN- Declaration of performance 14195

DoP06 Ej bärande Typ C S250GD med duk/gummi ID13B

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Unique identification code of the product: | Steel profile, Type C, according to EN 14195 |
| 2 | Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction as required under Article 11.4: | C-dimension or C+-dimension with PT-EP-dimension or PT-TF-dimension |
| 3 | Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: | Metal framing component for gypsum plasterboard systems |
| 4 | Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11.5: | Europrofil AB, Box 147, 713 23 NORA
+46 587-818 80
info@europrofil.se |
| 6 | System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: | System 4 |
| 7 | In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: | Not relevant. Initial type testing, ITT, and factory production control, FPC, is performed by the manufacturer. |
| 8 | Declared performance | |
| | Essential characteristics | Performance |
| | Reaction to fire – R2F | NPD |
| | Yield strength | Min 250 N/mm ² |
| | Dangerous substances – DS | NPD |
| | | EN 10346 |
| 9 | The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4: | |

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Johan Henriksson, Product manager
Nora, Sweden, 2018-06-07



Signatur