

Fasadsystem / Fasadesystem

RECON
[RENOVATE CONSTRUCTION]




EUROPROFIL
making room for tomorrow




Recon V-flex

- Recon V-flex kan hantera stora variationer och ojämnheter i bakomvarande konstruktion.
- Systemet är lämpligt vid fasadbyte från tegel och puts till fasadskivor eller annan fasadpanel.
- Klarar isoleringar mellan 80-270 mm.
- Recon V-flex klarer store variasjoner og ujevnheter i den underliggende konstruksjonen.
- Systemet egner seg ved endring av fasader fra tegl og puss til fasadeplater eller andre fasadematerial.
- Kan isoleres med isolasjon fra 80-270 mm.

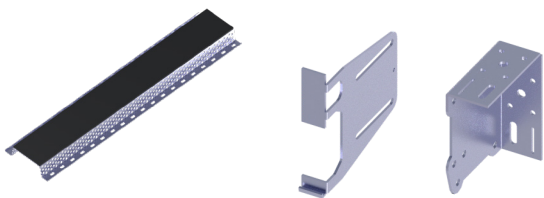


Recon Original - Horisontell läkt / Horizontal lekte


- Slitsade bärprofiler. äkten tillåter hög ventilationsgrad med minimal bygghöjd. Normalt kan både strö och bärläkt ersättas med en ventilerad läkt.
- Systemet kan hantera variationer på upp till 30 mm i fasadytan. Upp till 100 mm isolering.
- Slissede bæreprofiler. Lektene tillater høy ventilasjonsgrad med minimal byggehøyde. Normalt kan krysslekting byttes ut med en ventilert lekte.
- Systemet er regulerbart opptil 30 mm i fasadeoverflaten. Opptil 100 mm isolasjon.

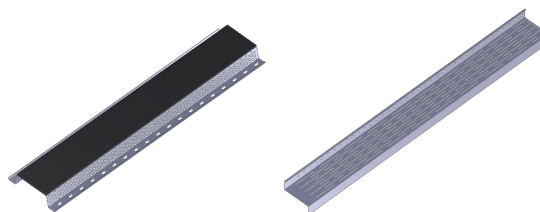

Recon Original - Vertikal läkt / lekte



- Slitsade bärprofiler. Läkten tillåter hög ventilationsgrad med minimal bygghöjd. Normalt kan både strö och bärläkt ersättas med en ventilerad läkt.
- Systemet kan hantera variationer på upp till 30 mm i fasadytan. Upp till 100 mm isolering.
- Slissede bæreprofiler. Lektene tillater høy ventilasjonsgrad med minimal byggehøyde. Normalt kan krysslekting byttes ut med en ventilert lekte.
- Systemet er regulerbart opptil 30 mm i fasadeoverflaten. Opptil 100 mm isolasjon.

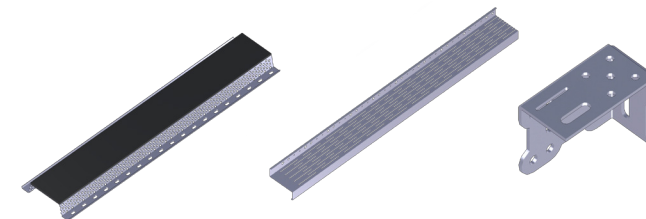

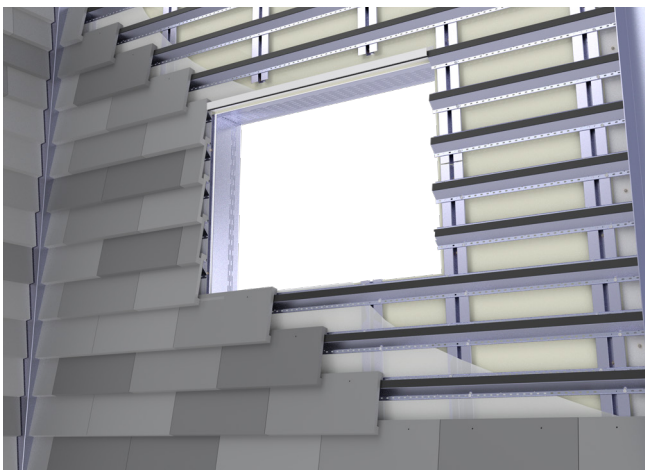


Recon ST

- Recon ST är ett fasadsystem avsett för beklädnad med skärmtegel.
- Det är en tvåstegslösning med en stående hattprofil som skapar ett ventilerat utrymme bakom tegelläkten.
- Recon ST er et fasadesystem egnet for kledning med skjermtegl.
- To-trinns løsning med stående hattprofil som skaper et ventilert rom bak tegllekten.

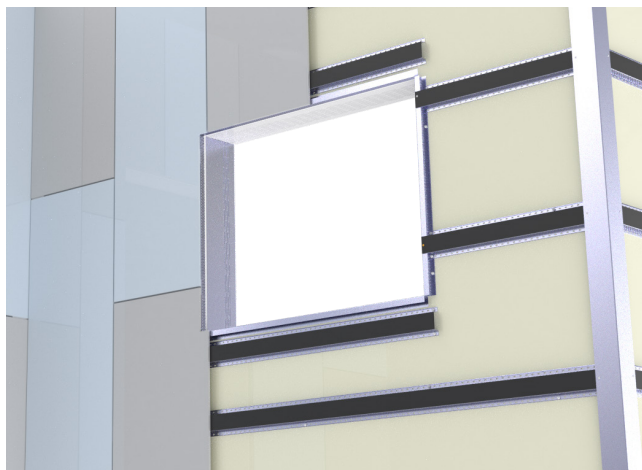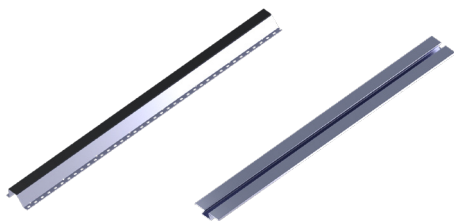


Recon Original - Ventilerad fasad/Ventilert fasade

- 25 mm byggmått.
- Läkten tillåter hög ventilationsgrad med minimal bygghöjd.
- Normalt kan både strö och bärläkt ersättas med en ventilerad läkt.
- 25 mm utlekting.
- Lektene tillater høy ventilasjonsgrad med minimal byggehøyde.
- Normalt kan krysslekting byttes ut med en ventilert lekte.

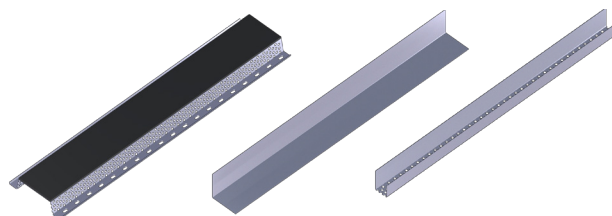

Recon XL

- Recon XL är anpassat för isolerskikt från 150 till 300 mm tjocklek i steg om 50 mm.
- Slitsade bärprofiler
- Kräver lite eller inget underarbete.
- Recon XL er tilpasset isolering fra 150 til 300 mm isolasjonstykkelse i trinn på 50 mm.
- Slissede bæreprfiler.
- Krever lite eller ingen underarbeid.

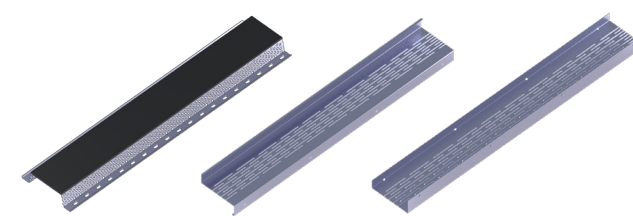

Environmental Product Declaration, EPD

- Enligt uppdaterad standard, EN 15804 /
I henhold til opdatert standard, EN 15804

Certifiseringar & Miljø / Sertifiseringer og miljø

- ISO 9001
- ISO 14001
- EN 1090-2



Europrofil AB, Box 147, 713 23 Nora - tel. 0587-818 80 - www.europrofil.se

Europrofil AS, Naustvegen 12, 6230 Sykkylven - tlf. 70 24 64 00 - office@europrofil.no - www.europrofil.no

EUROPROFIL
making room for tomorrow