

## Reglar och skenor i korrosivitetsklass C5.

Tillverkade i 0,7 mm tjock plåt med ytbeläggningen Magnelis®, ZM310. Profilerna tillverkas i bredderna 70 och 95 mm.

Profilerna är anpassade för miljöer där vanlig galvanisering inte håller tillräckligt hög korrosivitetsklass och där kravet på korrosionsmotstånd överstiger korrosivitetsklass C1.

- Tillverkat i Magnelis®, ZM 310 som uppfyller korrosivitetsklass C5.
- Vid byggnation i miljöer där korrosiviteten är hög eller mycket hög.
- Tillverkas som reglar samt skenor i bredderna 70 och 95 mm.
- Bred fläns på reglarna, 44 / 42 mm.
- Materialtjocklek om 0,7 mm för bättre infästning av skivmaterialet.
- Enkel att klippa med plåtsax.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Produkten bedömd i  
SundaHus



**EUROPROFIL**

making room for tomorrow


## U ZM

### Skena ZM

Skena i Magnelis® och 0,7 mm materialtjocklek. Skenan används tillsammans med CH-profiler av Magnelis® i utrymmen där det ställs krav på högre korrosivitetsklass än C1.

#### Korrosivitetsklass C5

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
3297	U 70/55 ZM-0,7	70	53	-	0,91	2	160
3298	U 95/55 ZM-0,7	95	53	-	1,05	2	128

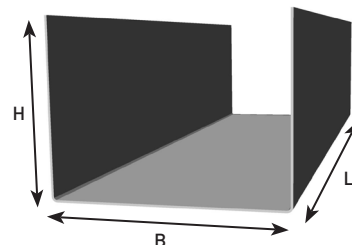

Materialtjocklek: 0,7 mm  
Speciallängd (5-30dgr\*): 2 000 – 8 000 mm  
\*Leveranstid avser leverans från fabrik, Nora.


## CF ZM

### Regel bred fläns ZM

Regel i Magnelis® och 0,7 mm materialtjocklek. Regeln har bredare flänsar och används tillsammans med U-profiler av Magnelis® i utrymmen där det ställs krav på högre korrosivitetsklass än C1.

#### Korrosivitetsklass C5

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
4661	CF 70 ZM-0,7	70	44/42	-	0,91	2	160
4662	CF 95 ZM-0,7	95	44/42	-	1,05	2	128

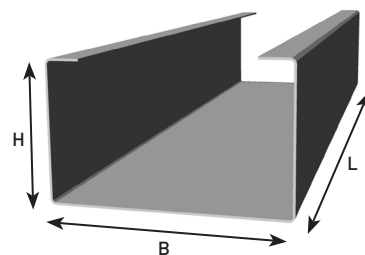

Materialtjocklek: 0,7 mm  
Speciallängd (5-30dgr\*): 2 000 – 8 000 mm  
\*Leveranstid avser leverans från fabrik, Nora.

### Bra att tänka på

- Klorhaltiga miljöer är aggressiva för metaller, varför val av material i såväl profiler som skruvar behöver ske ansvarsfullt.
- Rostfria skruvar är ofta mjuka, varför skruvdonet måste ha borrhålkapacitet anpassad för 0,7 mm plåt.
- Vissa rostfria skruvar får ej användas i klorhaltiga miljöer (ex. badanläggningar)